

Roues directrices - Réversible - 2 chenilles

MACH 2 R

MACH 2



CHÂSSIS Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices - Réversibilité RGS™
2 chenilles AR et 2 roues motrices directrices AV

MOTEUR KUBOTA - 4 Cylindres - 16 Soupapes - TURBO
Phase 3B - Common rail - Injection et EGR à contrôle électronique
Puissance 72,1 kW / 98 CH - 2400 rpm - 3769 CC


PRISE DE FORCE Indépendante, 540/540E tr/min et synchronisée à toutes les vitesses

FREINS AV/AR à disque à bain d'huile et directeurs à l'arrière à commande hydr.

POIDS (Kg) 2980 avec arceau 3130 avec cabine AIR

PNEUS 11.2 R20 Ant.

Dimensions (mm)

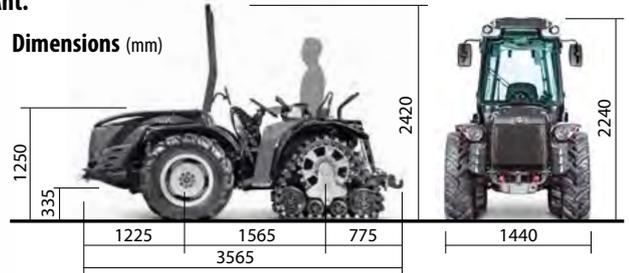

Articulé - Réversible - 4 chenilles

MACH 4 R

MACH 4



CHÂSSIS Intégral Oscillant ACTIO™ - Articulé - Réversibilité RGS™
Quatre chenilles motrices

MOTEUR KUBOTA - 4 Cylindres - 16 Soupapes - TURBO
Phase 3B - Common rail - Injection et EGR à contrôle électronique
Puissance 72,1 kW / 98 CH - 2400 rpm - 3769 CC

PRISE DE FORCE Indépendante, 540/540E tr/min et synchronisée à toutes les vitesses

FREINS AV/AR à disque à bain d'huile à commande hydraulique

POIDS (Kg) 3200 avec arceau 3380 avec cabine AIR

Dimensions (mm)

