

# SX 7800S 9900



## SX : ISODIAMÉTRIQUE ARTICULÉ

*Tracteur unidirectionnell articulé isodiamétrique. Le châssis articulé et la bande de roulement étroite permettent d'opérer de façon exceptionnelle dans les espaces réduits, de se faufiler avec aisance entre les rangées, de virer aisément dans les tournières et les serres. Les 4 roues motrices isodiamétriques assurent une adhérence et une traction constante dans toutes les situations. Le centre de gravité bas lui assure une stabilité aux plus hauts niveaux.*

*Quelles que soient les conditions de travail, la stabilité du SX est assurée par des moteurs brillants conjugués*

*à une adhérence constante au sol que la configuration du moteur en porte-à-faux et la traction intégrale garantissent. La conduite réversible est un des éléments de la remarquable polyvalence de ce modèle.*

*Le tracteur peut modifier son assiette et sa configuration en fonction des équipements qu'il doit utiliser pour labourer, émonder ou traiter, ou encore récolter, remorquer ou transporter des matériaux sur les chantiers. L'ergonomie des commandes simplifie le travail et contribue à éliminer la fatigue et le stress du conducteur.*



# SX 7800S 9900



**Châssis :** Intégral Oscillant ACTIO™ • Roues directrices  
• Articulé • Réducteurs AV/AR

**Moteur mod. 7800 :** 4 Cylindrée - 16 Soupapes - Phase 5 et EPA  
TIER 4 Common rail - Puissance 51,7 kW / 70,3 CH - 2500 rpm -  
3319 CC

**Moteur mod. 9900 :** 4 Cylindrée - 16 Soupapes - TURBO  
- Phase 3B - Common rail - Injection et EGR à contrôle  
électronique - Puissance 62.5 kW / 85 CH - 2400 rpm - 3769 CC

**Transmission :** Transmission synchronisée à 32 rapports : 16 AV  
et 16 AR avec inverseur synchronisé


**Prise de force:** Arrière, indépendante 540/540E tr/min à  
embrayage électrohydraulique progressif et synchronisée

**Relevage hydraulique:** Attelage à 3 points  
Pression d'exercice 160 bar - Capacité 2400 Kg

**Freins :** De service : De service : AV/AR à disque à bain d'huile à  
commande hydraulique  
De secours et de stationnement : à courroie sur la transmission



**DIMENSIONS :** pneus 320/70 R24

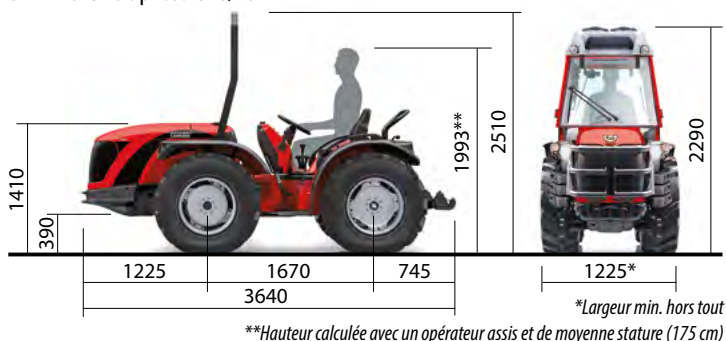

**Poids (7800) Kg:** Avec arceau 2090 - Avec cabine StarLight 2230

**Poids (9900) Kg:** Avec arceau 2090 - Avec cabine StarLight 2230

### De série

- Blocage différentiel arrière ou sur les deux essieux, à commande électrohydraulique
- Circuit hydraulique à deux pompes hydrauliques séparées
- Volant inclinable
- Barre relevage réglable à connexions rapides pouvant être déplacées sur les côtés
- Siège suspendu et réglable avec ceinture de sécurité
- Arceau de protection avant repliable
- Disques de roues réglables
- Circuit hydraulique auxiliaire arrière à 3 leviers
- Crochet d'attelage arrière réglable en hauteur
- Crochet d'attelage avant
- Pupitre multifonction numérique
- Batterie
- Coupe batterie
- Prise de courant
- Démarrage sécurisé sur l'inverseur, sur la PdF et sur le siège

### Les accessoires facultatifs

- Cabine StarLight climatisée avec ouverture sur le toit, montée sur silentblocs ; (sur demande) filtre aux charbons actifs
- Système hydraulique avec commande sur Joystick proportionnel « JPM »

